

Fig. 840 (PN10)

Ausbaustück

aus GJS-400-15 (-10°C bis +70°C)

DN40-1600 PN10


Dismantling joint

aus GJS-400-15 (-10°C bis +70°C)

DN40-1600 PN10

Das Ausbaustück ist für Wasser und neutrale Fluide konzipiert und entspricht der PED 2014/68/EU (Fluide der Gruppe 2).

The dismantling joint is designed for water and neutral fluids and complies with PED 2014/68/EU (group 2 fluids).

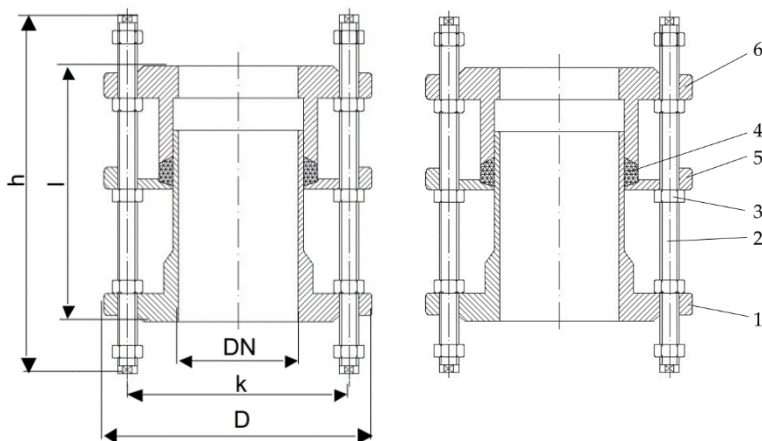

Pos.	Benennung	Designation	Material	WNr. / DIN
1	Flansch lang	Flange long	GJS-400-15	0.7040
2	Bolzen	Bolts	4.8	-
3	Muttern	Nuts	4.8	-
4	Dichtung	Gasket	EPDM	-
5	Haltering	Retaining ring	GJS-400-15	0.7040
6	Flansch kurz	Flange short	GJS-400-15	0.7040

DN	D	L	k	h	Bolts size	Bolts Qt.	Kg
40	150	180	110	330	M16	4	13,5
50	165	180	125	330	M16	4	14,5
65	185	180	145	330	M16	4	16,8
80	200	200	160	350	M16	8	18,0
100	220	200	180	350	M16	8	22,0
125	250	200	210	350	M16	8	28,0
150	285	200	240	350	M20	8	30,0
200	340	220	295	380	M20	8	43,0
250	400	220	350	380	M20	12	54,0
300	455	220	400	390	M20	12	76,0
350	505	230	460	400	M20	16	94,0
400	565	230	515	410	M24	16	126
450	615	250	565	430	M24	20	145
500	670	260	620	450	M24	20	162
600	780	260	725	460	M27	20	210
700	895	260	840	460	M27	24	254
800	1010	290	950	500	M30	24	339
900	1115	290	1050	500	M30	28	440
1000	1230	290	1160	510	M33	28	520
1200	1455	320	1380	570	M36	32	680
1400	1462	390	1590	640	M39	36	1.285
1600	1668	410	1820	680	M45	40	1.580

Baulängen, Anschlüsse:

- Baulängen nach siehe Masstabelle
- Flanschmaße nach DIN EN 1092-2
- Dichtleiste nach DIN EN 1092-2 Typ B

Bemerkungen:

- Erfüllt PED 2014/68/EU, für Fluide der Gruppe 2
- Druck/Temperatur gemäß DIN EN 1092-2
- Endprüfung gemäß DIN EN 12266
- Festigkeit-Wasser PN*1,5;
- Anstrich: Epoxidbeschichtet Innen / Außen
- Alle Angaben sind unverbindlich

Face to face dimension, connections:

- Face to face dimension acc. dimension table
- Flanges dimension acc. DIN EN 1092-2
- Flange face finish acc. DIN EN 1092-2 type B

Remarks:

- fulfills the PED 2014/68/EU, for fluids of group 2
- Pressure rating acc. DIN EN 1092-2
- Final testing acc. DIN EN 12266
- Shell pressure test water PN*1,5
- painting: Epoxy coated, inside / outside
- All information without obligation