


Fig.888

Kugelrückschlagventil
aus EN-GJS-500-7
DN 200 - 300 PN 10

Ball check valve
in EN-GJS-500-7
DN 200 - 300 PN 10



03/2015

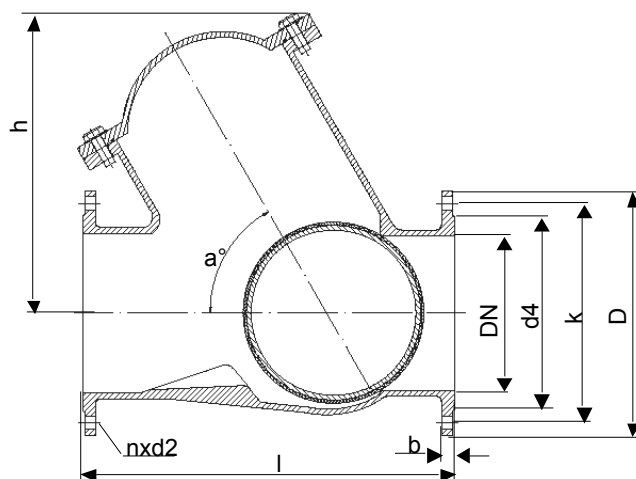

Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 48

Length acc. to DIN EN 558-1, face to face series 48

Nennweite Size DN	Nenndruck nom. pressure	Anschlußflansch flange	zulässige Betriebstemperatur max.working temperature	zulässige Betriebsdrücke (bar) bei °C max.working pressure (bar) to °C			
200 - 300	PN 10	DIN EN 1092-2 Form B PN 10	-10°C bis/up to 70°C * nur für Medien, die ihren Umfang bei Minustemperaturen nicht vergrößern	Flüssigkeiten bis liquids up to			
				-10°C	0°C	70°C	
				10	10	10	

DN	D	k	d4	l	h	a°	n	d2	b	kg
200	340	295	266	500	353	53	8	23	20	70,0
250	395	350	319	600	480	60	12	23	22	114,2
300	445	400	370	700	563	60	12	23	24,5	149,6

Maße in mm


Fromme Armaturen GmbH & Co.KG - Hauptstraße 12 - D - 38275 Haverlah - Tel.: +49 (5341) 338411 - Fax: +49 (5341) 338413

E-mail: info@fromme-armaturen.de - Internet: www.fromme-armaturen.de

Fig.888

Produktmerkmale

- | |
|--|
| - Ausführung nach DIN EN 1074 |
| - Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 48 |
| - Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 |
| - Prüfung nach DIN EN 12266 |
| - Korrosionsschutz nach DIN 30677 |
| - EKB-Schichtdicke > 250 µm gemäß GSK-Richtlinie |
| - Farbton RAL 5010 |
| - Betriebstemperatur -10°C bis +70°C |
| - voller Durchgang bis ≤ DN125 |
| - Medium: Wasser, Abwasser, neutrale Flüssigkeiten |

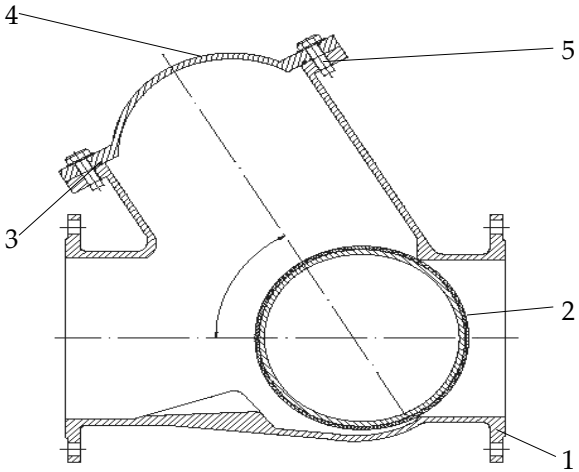[illegible]

Andere Materialien und Nennweiten auf Anfrage.

Other materials and other nominal sizes on request.

Änderungen vorbehalten! - Subject to change!

Product characteristics

- | |
|--|
| - Design acc. DIN EN 1074 |
| - Face-to-face acc. to DIN EN 558-1, basic series 48 |
| - Flange end acc. to DIN EN 1092-2 |
| - Testing acc. DIN EN 12266 |
| - Coating acc. DIN 30677 |
| - EKB- coating thickness > 250 µm acc. GSK guideline |
| - Color RAL 5010 |
| - Temperature -10°C to +70°C |
| - full bore to ≤ DN125 |
| - Medium: water, waste water , neutral liquids |